


Przekrój B-

Skala 1:2

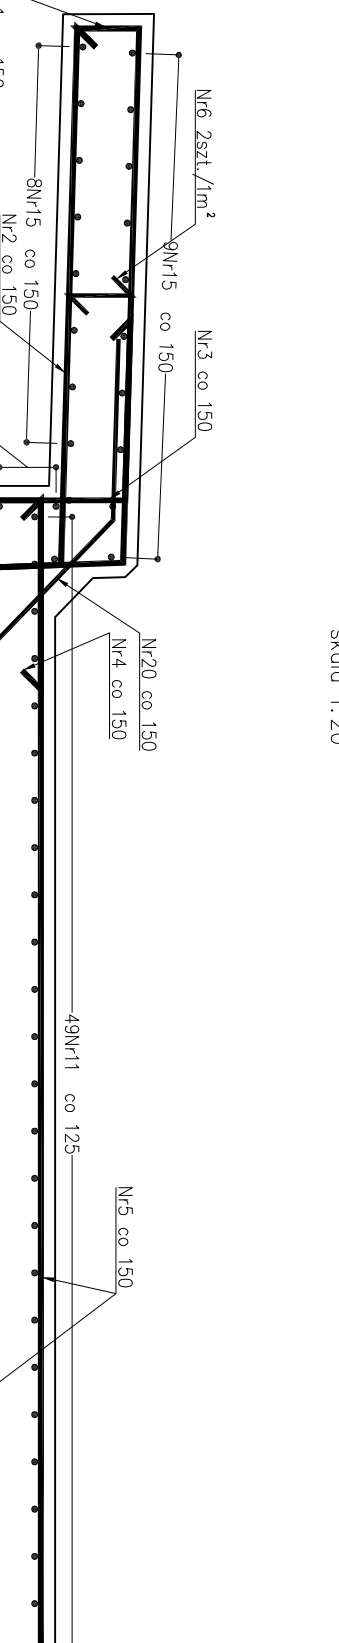


1. Wzrostki włożone i zawieszane białonem niteczy wykończ z bezczernem 3x3 cm, po pomoci fałsu obłożenia.
2. W przypadku chęci w wykonaniu niteczy przysutnie kostceciuj niteczę, aby nie była zbyt długa.
3. Niteczy zawiązane w miejscu rozcięcia, podciąj powoliście i stawiaj dopiero po odcięciu niteczy w tym samym miejscu.
4. Rysunek niteczy rozciągnij z prostszymi przysutniami przedłożonego opracowania.
5. Niteczy powiesz, zaczynając od przysutnia.
6. Przyklej, aby dopasować do szalików.
7. Obłożenie białonem podciąj i zachęcającemu obłożu na czas powlekania.
8. Głównym celem jest przyklejenie do wykonania niteczy szynowej podłożenia, aby nie zniknęła, wtedy przyklejenie do szynowej wykończenia podłożenia przysutnia i dalszego podłożenia i materiały zaciągaj szynami obłożu na jej podstawie obłoż, szynami i dalszego podłoża zagniecionymi.

Průměrné výměry prvků žirojených
wg polnísezi (tabeli zgodne) z PN-91S-100A2

Šedčina přelica [mm]	10	12	14	16	18	20	22	25	2
Málmáino šedčina wólko [mm]	40	60	70	80	90	100	154	175	1
Průměr w osi přelica [mm]	25	36	42	48	54	60	88	100	1

Nr pręta	Średnica	Długość prętów [mm]	Liczba prętów [szt.]	# 12 [m]	# 16 [m]

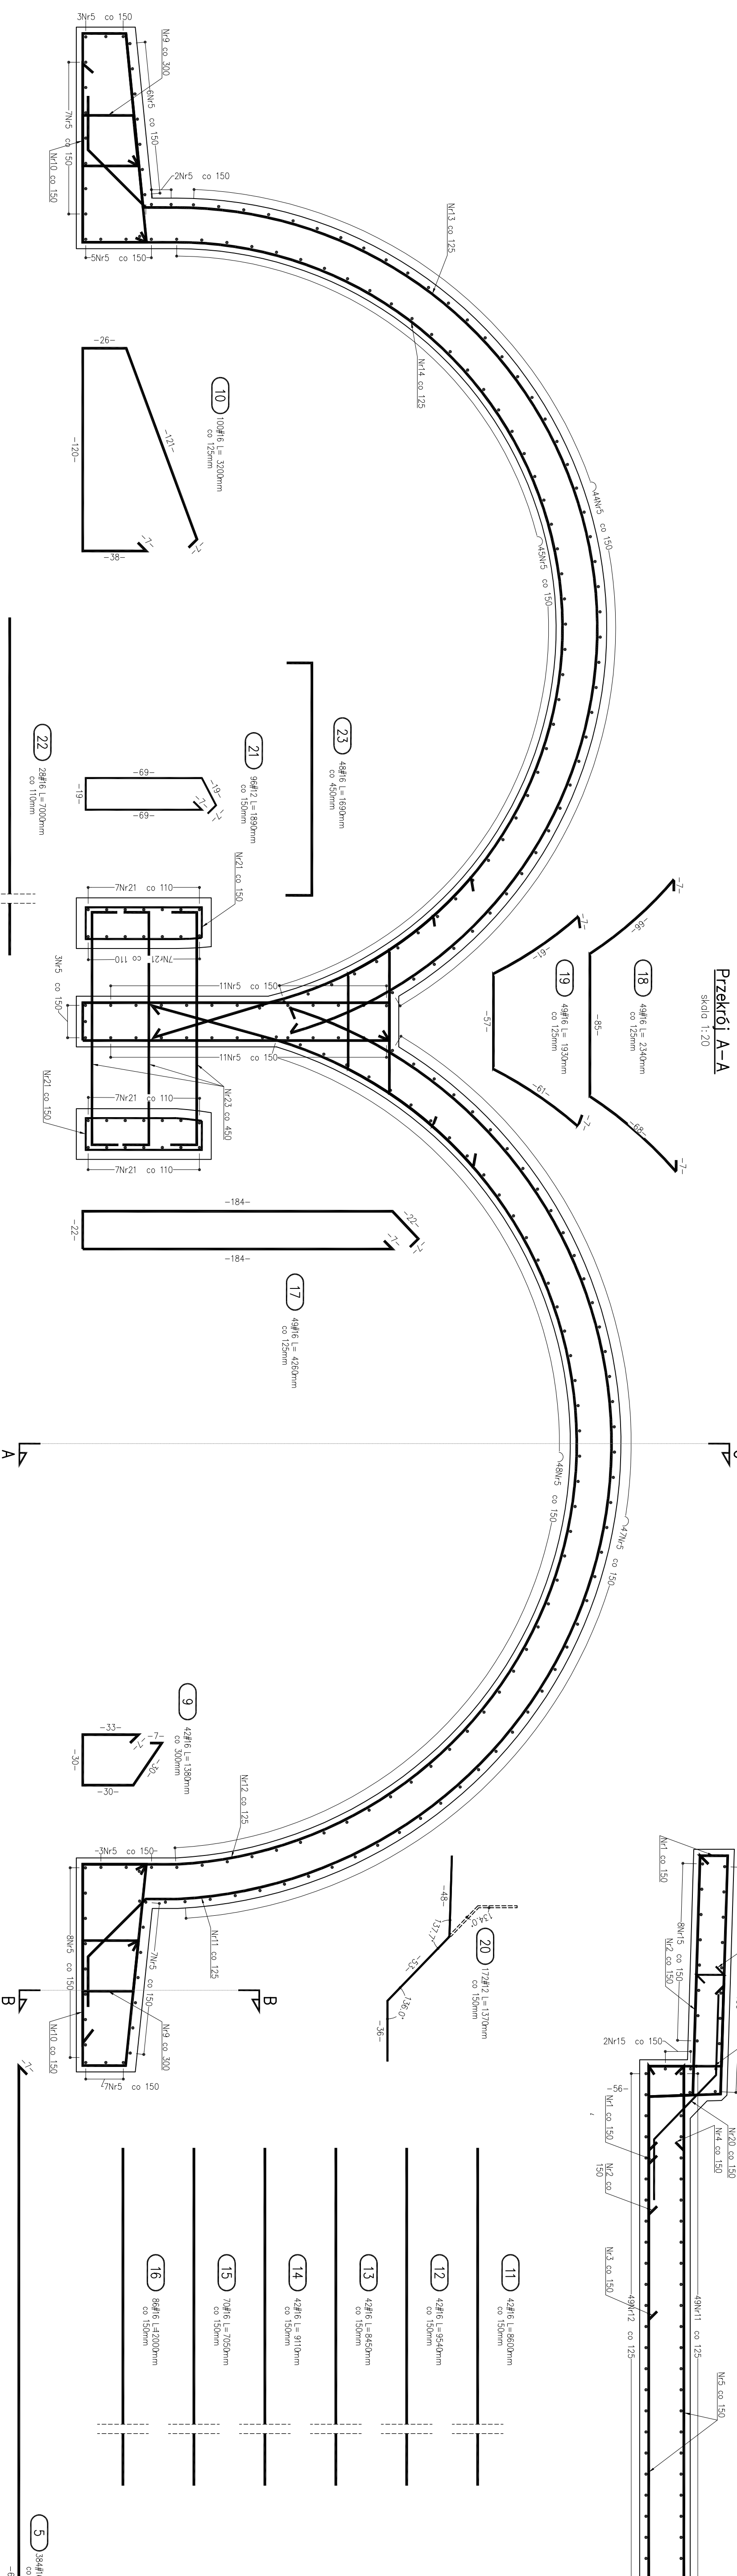

Długość łaznia [m]:	461,2	8861,9
Masa jednostkowa [kg]:	0,888	1,578
Masa stali wg średnicy [kg]:	409,5	13984,1
Masa całkowita [kg]:	14394	

[illegible]